

aPark LED Tec



*Klassisk design
LED*

a-collection

aPark LED Tec

Bruksområde

Klassisk stolpetopparmatur med to lysbilder for ulike typer installasjoner, slik som i boligområder, torg, parker, gang- og sykkelstier, mindre gater, parkeringsplasser, m.m. Lysfordelinger (asymmetrisk og symmetrisk).

Utførelse

Robust og lett LED-armatur med base- og komponentplater i formstøpt aluminium og øvrige deler i UV-stabilisert polykarbonat. Leveres med fargetemperatur 3000 K, CRI 80 og IK 08. Leveres som standard i 700mA utførelse, og kan ved hjelp av medfølgende kontakter enkelt kobles om til 350 mA eller 500 mA.

Montering

Monteres på stolpetopp Ø60 mm.

Anbefalt monteringshøyde:

700 mA 38 W 4–5 m

500 mA 26 W 3–5 m

350 mA 19 W 3–4 m

Tilkobling


Leveres med forhåndsmontert kabel H07RN-F, 3G1,5 mm², 6 m.

Tekniske data


IP-klasse	IP66
Spenning	230V – 50Hz
Beskyttelsesklasse	I
Vekt	9 kg
Farge	Mørkegrå



Symmetrisk

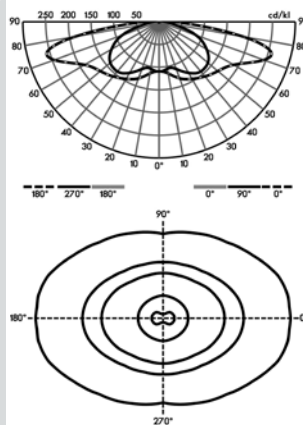

Asymmetrisk

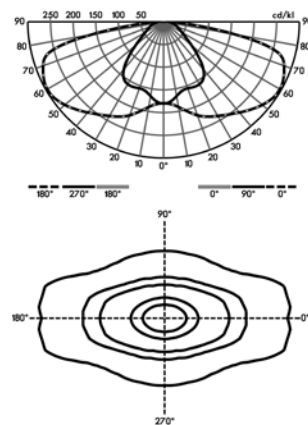

EL. nummer	Beskrivelse	Effekt			Lysstrøm			Diameter (mm)	Høyde (mm)
		350mA	500mA	700mA	350mA	500mA	700mA		
3044812	Stolpeararmatur Asymmetrisk	19W	26W	38W	1772lm	2338lm	2905lm	564	462
3044813	Stolpeararmatur Symmetrisk	19W	26W	38W	1852lm	2451lm	3038lm	564	462

ahlsell

a-collection er et varemerke for Ahlsell
www.ahlsell.no

a-collection
– kvalitet til riktig pris