

aLED 11i



a-collection

aLED 11i

Bruksområde

Offentlige rom, entréer, butikker, kontor og lignende innemiljø med tak.

Spesifikasjoner

Kraftig CREE True white technology chip-on-board LED-chip og dimbar drivdon. Armaturhus i aluminium. IP44 nedenfra og ovenfra IP20. Levealder (L70) 50 000 timer. CRI>90. 60° spredningssvinkel.

Montering


Sneppfeste for takplate. Hulltagning 80-95 mm i diameter. Taktykkelse 0,7-20 mm.

Tilkobling

3 polt hurtigklemme med doble tilkoblinger for maks 1,5 mm².

Teknisk data

Art. nr.	Type	Effekt (W)	Lumen	Lysstyrke	LxBxH (mm)
3256074	aLED 11i	11	680	550	125x102x80

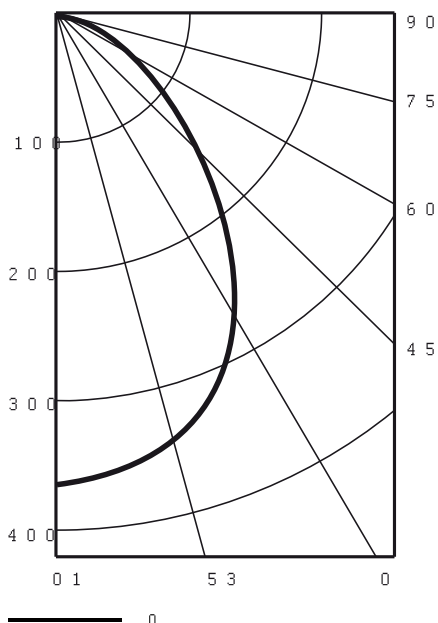

ahlsell

a-collection er et varemerke fra Ahlsell
www.ahlsell.no

a-collection
– kvalitet til riktig pris